


Двухуровневые и трехуровневые клеммные колодки для печатных плат 2,5 мм² шаг контактов 5 мм и 5,08 мм Серия 736 и 737

Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма
Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма
0,08 – 2,5 мм² | AWG 28 – 12*
250 В/4кВ/3 ①, 21 А | 300 В, 10 А
320 В/4кВ/2 ①, 21 А | 300 В, 10 А
 5 – 6 мм / 0,22 дюйма
② Допуски

Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма
Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма
0,08 – 2,5 мм² | AWG 28 – 12*
250 В/4кВ/3 ①, 21 А | 300 В, 10 А
320 В/4кВ/2 ①, 21 А | 300 В, 10 А
 5 – 6 мм / 0,22 дюйма
② Допуски

Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма
Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма
0,08 – 2,5 мм² | AWG 28 – 12*
250 В/4кВ/3 ①, 21 А | 300 В, 10 А
320 В/4кВ/2 ①, 21 А | 300 В, 10 А
 5 – 6 мм / 0,22 дюйма
② Допуски

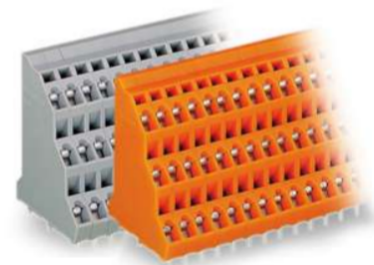

№ пол.	№ для заказа	№ для заказа Упак. единица	№ пол.	№ для заказа	№ для заказа Упак. единица	№ пол.	№ для заказа	№ для заказа Упак. единица			
Двухуровневые клеммные колодки, 2 вывода под пайку в линию			Двухуровневые клеммные колодки, 2 вывода под пайку смещены на половину шага контактов			Трехуровневые клеммные колодки, 3 вывода под пайку в линию					
Шаг контактов	5 мм	5,08 мм	Шаг контактов	5 мм	5,08 мм	Шаг контактов	5 мм	5,08 мм			
	серые	оранжевые		серые	оранжевые		серые	оранжевые			
2 x 2	 736-102	 736-302	161	2 x 2	 736-202	 736-402	161	2 x 3	 737-102	 737-302	92
3 x 2	 736-103	 736-303	112	3 x 2	 736-203	 736-403	112	3 x 3	 737-103	 737-303	64
4 x 2	 736-104	 736-304	84	4 x 2	 736-204	 736-404	84	4 x 3	 737-104	 737-304	48
6 x 2	 736-106	 736-306	56	6 x 2	 736-206	 736-406	56	6 x 3	 737-106	 737-306	32
8 x 2	 736-108	 736-308	42	8 x 2	 736-208	 736-408	42	8 x 3	 737-108	 737-308	24
12 x 2	 736-112	 736-312	28	12 x 2	 736-212	 736-412	28	12 x 3	 737-112	 737-312	16
16 x 2	 736-116	 736-316	21	16 x 2	 736-216	 736-416	21	16 x 3	 737-116	 737-316	12
24 x 2	 736-124	 736-324	14	24 x 2	 736-224	 736-424	14	24 x 3	 737-124	 737-324	8
Другая длина — по запросу			Другая длина — по запросу			Другая длина — по запросу					

Принадлежности, Серии 736 и 737

Маркировочные полоски,

в каждой карте 80 самоклеющихся полосок



Маркировка

Шаг контактов 5 мм

Шаг контактов 5,08 мм

1 – 16 (160x)

210-332/500-202

210-332/508-202

17 – 32 (160x)

210-332/500-204

210-332/508-204

33 – 48 (160x)

210-332/500-206

210-332/508-206

1 – 32 (80x)

210-332/500-205

210-332/508-205

Непосредственное выполнение печати - по запросу пользователя.

Рабочий инструмент, для подсоединения проводников к клеммным колодкам в условиях мастерской

частично изолированный 233-335 1
изолир. 233-332 25

Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, тип 1, лезвие (2,5 x 0,4) мм
210-719 1


Габаритные размеры

Диаметр сверления: 1,3^{+0,1} мм

Выводы под пайку в линию

①


x = максимально допустимое напряжение между смежными полюсами
320 В/4кВ/3
630 В/4кВ/2



Выводы под пайку смещены на половину шага контактов

①





x = максимально допустимое напряжение между смежными полюсами
320 В/4кВ/3
630 В/4кВ/2



Выводы под пайку в линию

①

x = максимально допустимое напряжение между смежными полюсами
320 В/4кВ/3
630 В/4кВ/2

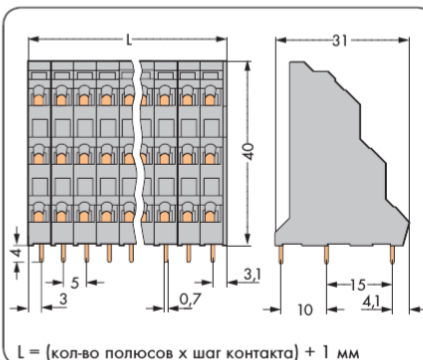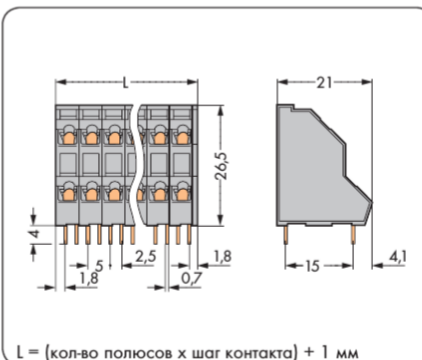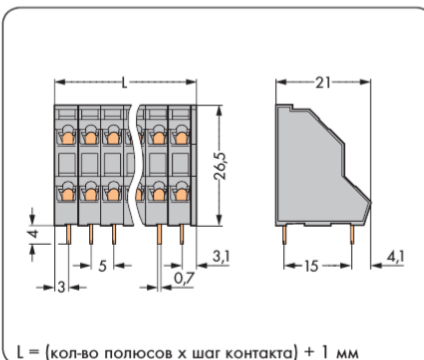

* AWG 12: THHN, THWN

Трехуровневые и четырехуровневые клеммные колодки для печатных плат 2,5 мм², шаг контактов 5 мм и 5,08 мм

Серия 737 и 738

CAGE CLAMP®

Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма
Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма
0,08 – 2,5 мм² | AWG 28 – 12*
250 В/4кВ/3 ①, 21 А | 300 В, 10 А
320 В/4кВ/2 ①, 21 А | 300 В, 10 А
5 – 6 мм / 0,22 дюйма



② Допуски

Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма
Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма
0,08 – 2,5 мм² | AWG 28 – 12*
250 В/4кВ/3 ①, 18 А | 300 В, 10 А
320 В/4кВ/2 ①, 18 А | 300 В, 10 А
5 – 6 мм / 0,22 дюйма

② Допуски

Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма
Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма
0,08 – 2,5 мм² | AWG 28 – 12*
250 В/4кВ/3 ①, 18 А | 300 В, 10 А
320 В/4кВ/2 ①, 18 А | 300 В, 10 А
5 – 6 мм / 0,22 дюйма

② Допуски

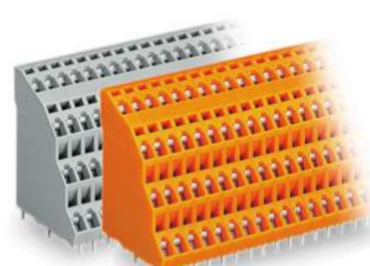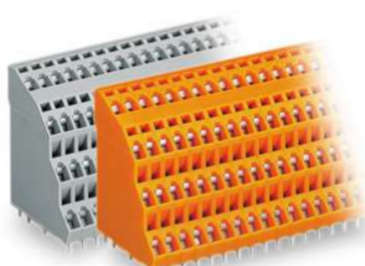

№ пол.	№ для заказа	№ для заказа Упак. единица	№ пол.	№ для заказа	№ для заказа Упак. единица	№ пол.	№ для заказа	№ для заказа Упак. единица			
Трехуровневые клеммные колодки, выводы под пайку 2 уровня смещены на половину шага контактов			Четырехуровневые клеммные колодки, 4 вывода под пайку в линию			Четырехуровневые клеммные колодки, выводы под пайку для уровней 2 и 4 смещены на половину шага контактов					
Шаг контактов	5 мм	5,08 мм	Шаг контактов	5 мм	5,08 мм	Шаг контактов	5 мм	5,08 мм			
	серые	оранжевые		серые	оранжевые		серые	оранжевые			
2 x 3	 737-202	 737-402	92	2 x 4	 738-102	 738-302	72	2 x 4	 738-202	 738-402	72
3 x 3	 737-203	 737-403	64	3 x 4	 738-103	 738-303	48	3 x 4	 738-203	 738-403	48
4 x 3	 737-204	 737-404	48	4 x 4	 738-104	 738-304	36	4 x 4	 738-204	 738-404	36
6 x 3	 737-206	 737-406	32	6 x 4	 738-106	 738-306	24	6 x 4	 738-206	 738-406	24
8 x 3	 737-208	 737-408	24	8 x 4	 738-108	 738-308	18	8 x 4	 738-208	 738-408	18
12 x 3	 737-212	 737-412	16	12 x 4	 738-112	 738-312	12	12 x 4	 738-212	 738-412	12
16 x 3	 737-216	 737-416	12	16 x 4	 738-116	 738-316	9	16 x 4	 738-216	 738-416	9
24 x 3	 737-224	 737-424	8	24 x 4	 738-124	 738-324	6	24 x 4	 738-224	 738-424	6
Другая длина — по запросу			Другая длина — по запросу			Другая длина — по запросу					

Принадлежности, Серии 737 и 738

Маркировочные полоски,

в каждой карте 80 самоклеющихся полосок

Маркировка

Шаг контактов 5 мм

Шаг контактов 5,08 мм

1 – 16 (160x)

210-332/500-202

210-332/508-202

17 – 32 (160x)

210-332/500-204

210-332/508-204

33 – 48 (160x)

210-332/500-206

210-332/508-206

1 – 32 (80x)

210-332/500-205

210-332/508-205

Непосредственное выполнение печати - по запросу пользователя.

Рабочий инструмент, для подсоединения проводников к клеммным колодкам в условиях мастерской



частично изолированный 233-335 1

изолир. 233-332 25




Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, тип 1, лезвие (2,5 x 0,4) мм



210-719 1

Габаритные размеры

Диаметр сверления: 1,3 ± 0,1 мм

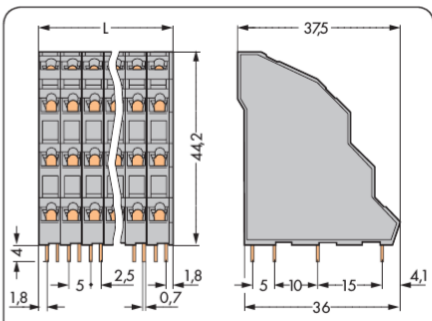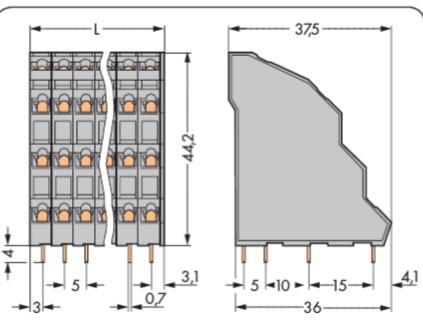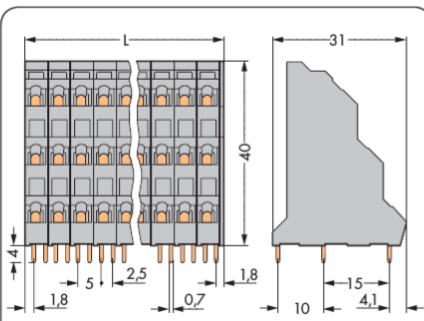

$$L = (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контакта}) + 1 \text{ мм}$$

$$L = (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контакта}) + 1 \text{ мм}$$

$$L = (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контакта}) + 1 \text{ мм}$$