


ВЕНТИЛЯТОРЫ АС

Осевые вентиляторы переменного тока (АС) предназначены для размещения в оборудовании стационарного и передвижного типа при возможности подключения к сетевому питанию 220 (110) В. Корпуса и крыльчатки вентиляторов выполнены из высокопрочного пластика и металла, что обеспечивает продолжительный рабочий ресурс изделий. Предлагаемая номенклатура вентиляторов позволяет выбрать оптимальное решение для обеспечения требуемого теплового режима функционирования оборудования.

RUiCHi



Высокая
эффективность



Широкий температурный
диапазон



Повышенная
надёжность



Низкий уровень
шума



Энергоэффективность

Примеры продукции



RQA 11025HSL




RQA 172x163x51HBL



RQA 172x150x50HBL


Типоразмеры

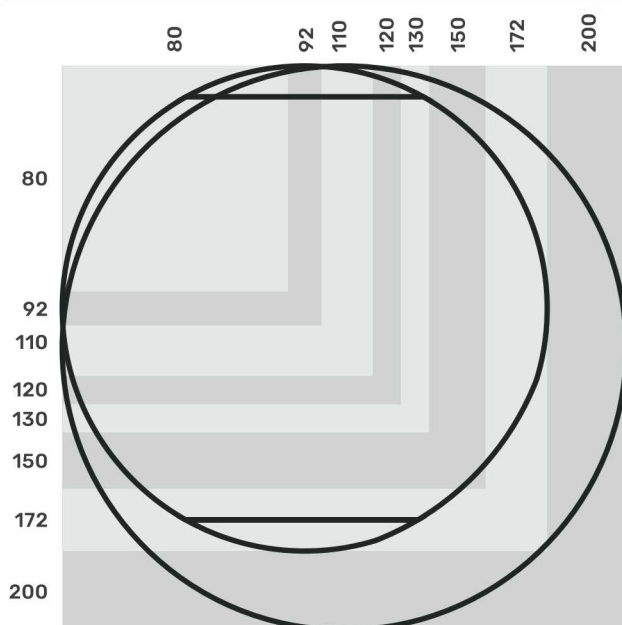


Форма корпуса



Квадрат



Круг



Усечённый
круг

Технические характеристики

Мощность электродвигателя 14-54 Вт

Скорость вращения 2100-2650 об./мин

Производительность 0,42-5,1 м³/мин

CFM 15-180

Уровень шума 26-63 дБ

Диапазон рабочих температур -20 ... +60 °C

Материал корпуса/крыльчатки Пластик РВТ
Металл

Масса 262-1700 г

Условные обозначения

RQA 120x25 HBL

- L — с гибкими выводами
- T — с клеммами
- S — подшипник скольжения
- B — подшипник качения
- Высокоскоростной
- Габаритный размер 120x120x25 мм
- Переменного тока
- Серия вентилятора