

Разъем D-Sub-VGA-15M-2 / вилка 15pin с клеммной колодкой в корпусе

Характеристики

Номер модели	DB15
Происхождение	Китай
Сертификация	RoHS
Напряжение	Пользовательская редактирование
Единица измерения	штука/штуки
Количество	1
Напряжение LVD EC	Низкое напряжение: ниже 50 В переменного тока или 75 В постоянного тока
Включает ли он беспроводную функциональность?	Нет
В комплект входит аккумулятор?	Нет
Name	DB15 VGA terminal
Model	3+6/3+9
Tailpipe size	5/67.5/8.5mm
Install	Screw locking installation
Shell	ABS
Joint material	Gold plated joint
Terminal material	Pure copper wire pressing




工业设计 适用更广

大部分免焊接头的外壳采用折叠式设计，容易坏，不适应工业级别使用
此款采用ABS料注塑外壳，上下螺丝锁紧，坚固耐用



接线参考图

(以本店线缆为例)

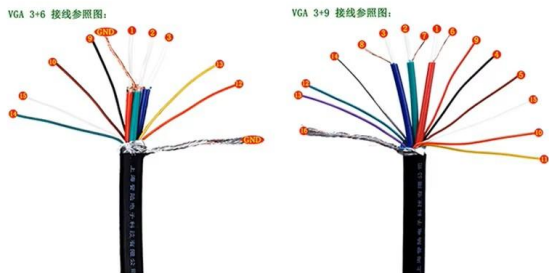

注:线缆上面的数字对应接头PCB上面的数字接线缆的两头接一模一样的即可
(颜色可自定义,详情请咨询客服)

无需焊接 采用螺丝刀接线 可重复使用
环保纯铜接线端子 不仅接线牢固不掉线 传输性能好

接线牢固可靠



4种尺寸软尾管

匹配了4种不同尺寸的围观,材料柔软,耐弯曲确保接好线使用中
线缆左右摇摆,不会影响内部接线



螺丝锁紧式 标准工业设计

外壳采用螺丝加螺母锁紧,符合工业设计标准从而避免外壳合拢不紧
破裂、缝隙大等弊端



焊点精细 加厚PCD板

pdc采用双层线路设计不易串线 波峰焊自动焊接焊点精细
清晰的接线序号方便快速接线



镀金接头 环保铜端子

铜芯镀金接头耐用、耐插拔、接触性好
采用全铜环保铜端子,传输性好,允许传输电流大

