DC ВЕНТИЛЯТОР

постоянного напряжения

JAMICON®

40X40X10 мм

KF0410-00 Серия

- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Подшипник	Номинальное напряжение (В)	Рабочее напряжение (В)	Поток воздуха (CFM)	Статическое давление (inchH_2O)	Скорость (R.P.M.)	Входной ток (А)	Входная мощность (Вт)	Номинальная мощность (Вт)	Шум (dBA)	Вес (грамм)
KF0410C5H-00	C	5	4.25~5.75	6.20	0.126	6000	0.11	0.55	0.9	28.6	17
KF0410C5M-00	C			5.56	0.108	5400	0.08	0.40	0.6	26.5	
KF0410C1H-00	C	12	10.2~13.8	6.20	0.126	6000	0.09	1.08	1.1	28.6	
KF0410C1M-00	C			5.56	0.108	5400	0.07	0.84	0.7	26.5	

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

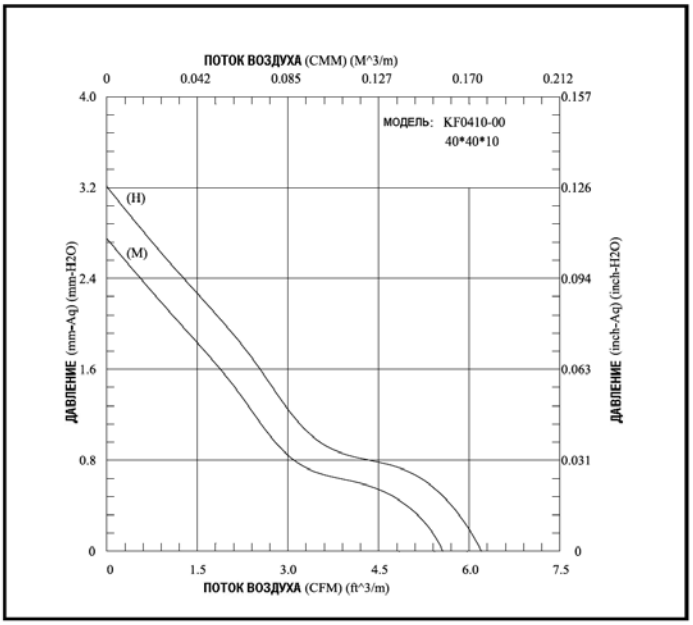

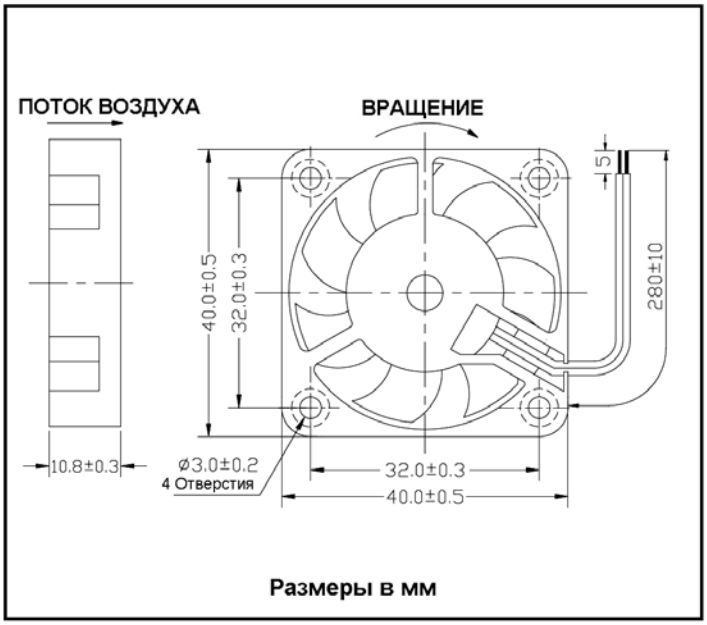

DC ВЕНТИЛЯТОР

постоянного напряжения

JAMICON®

40X40X10 мм

KF0410-01 Серия

- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Подшипник	Номинальное напряжение (В)	Рабочее напряжение (В)	Поток воздуха (CFM)	Статическое давление (inchH_2O)	Скорость (R.P.M.)	Входной ток (А)	Входная мощность (Вт)	Номинальная мощность (Вт)	Шум (dBA)	Вес (грамм)
KF0410B5H-01	2 B	5	4.25~5.75	6.00	0.128	6000	0.13	0.65	0.8	28.0	14
KF0410B5M-01				5.38	0.106	5400	0.09	0.45	0.5	25.7	
KF0410B5L-01				4.12	0.066	4200	0.07	0.35	0.4	20.9	
KF0410-5H-01	S, H			6.00	0.128	6000	0.20	1.00	1.2	28.0	
KF0410-5M-01				5.38	0.106	5400	0.10	0.50	0.8	25.7	
KF0410-5L-01				4.12	0.066	4200	0.08	0.40	0.6	20.9	
KF0410B1H-01	2 B	12	10.2~13.8	6.00	0.128	6000	0.07	0.84	0.8	28.0	
KF0410B1M-01				5.38	0.106	5400	0.06	0.72	0.7	25.7	
KF0410B1L-01				4.12	0.066	4200	0.05	0.60	0.6	20.9	
KF0410-1H-01	S, H			6.00	0.128	6000	0.08	0.96	1.2	28.0	
KF0410-1M-01				5.38	0.106	5400	0.07	0.84	0.8	25.7	
KF0410-1L-01				4.12	0.066	4200	0.06	0.72	0.7	20.9	
KF0410B2S-01	2 B	24	20.4~27.6	6.58	0.148	6600	0.06	1.44	1.4	30.6	
KF0410B2H-01				6.00	0.128	6000	0.05	1.20	1.2	28.0	
KF0410B2M-01				5.38	0.106	5400	0.04	0.96	1.0	25.7	
KF0410B2L-01				4.12	0.066	4200	0.03	0.72	0.8	20.9	
KF0410-2H-01	S, H			6.00	0.128	6000	0.05	1.20	1.2	28.0	
KF0410-2M-01				5.38	0.106	5400	0.04	0.96	1.0	25.7	
KF0410-2L-01				4.12	0.066	4200	0.03	0.72	0.8	20.9	

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

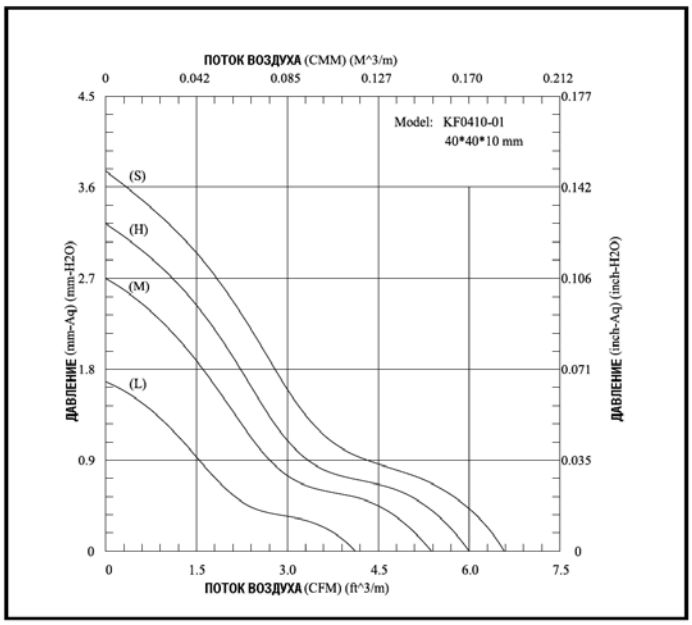

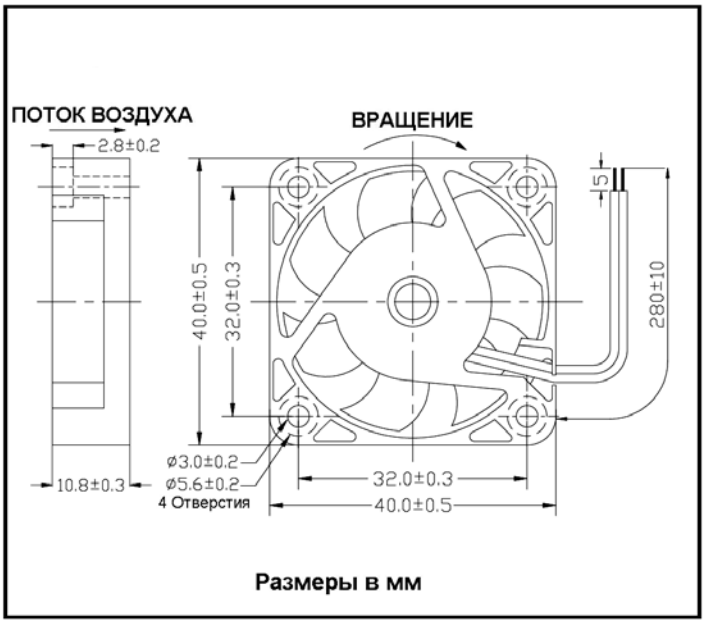

DC ВЕНТИЛЯТОР

постоянного напряжения

JAMICON®

40X40X10 мм

KF0410-03 Серия

- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Подшипник	Номинальное напряжение (В)	Рабочее напряжение (В)	Поток воздуха (CFM)	Статическое давление (inchH_2O)	Скорость (R.P.M.)	Входной ток (А)	Входная мощность (Вт)	Номинальная мощность (Вт)	Шум (dBA)	Вес (грамм)
KF0410B5H-03	2 B	5	4.25~5.75	6.42	0.129	6000	0.13	0.65	0.8	26.4	
KF0410B5M-03				5.75	0.106	5400	0.09	0.45	0.5	24.4	
KF0410B5L-03				4.37	0.067	4200	0.07	0.35	0.4	19.9	
KF0410-5H-03	S, H			6.42	0.129	6000	0.20	1.00	1.2	26.4	
KF0410-5M-03				5.75	0.106	5400	0.10	0.50	0.8	24.4	
KF0410-5L-03				4.37	0.067	4200	0.08	0.40	0.6	19.9	
KF0410B1H-03	2 B	12	10.2~13.8	6.42	0.129	6000	0.07	0.84	0.8	26.4	
KF0410B1M-03				5.75	0.106	5400	0.06	0.72	0.7	24.4	
KF0410B1L-03				4.37	0.067	4200	0.05	0.60	0.6	19.9	
KF0410-1H-03	S, H			6.42	0.129	6000	0.08	0.96	1.2	26.4	15
KF0410-1M-03				5.75	0.106	5400	0.07	0.84	0.8	24.4	
KF0410-1L-03				4.37	0.067	4200	0.06	0.72	0.7	19.9	
KF0410B2S-03	2 B	24	20.4~27.6	6.97	0.159	6600	0.06	1.44	1.4	29.3	
KF0410B2H-03				6.42	0.129	6000	0.05	1.20	1.2	26.4	
KF0410B2M-03				5.75	0.106	5400	0.04	0.96	1.0	24.4	
KF0410B2L-03				4.37	0.067	4200	0.03	0.72	0.8	19.9	
KF0410-2H-03	S, H			6.42	0.129	6000	0.05	1.20	1.2	26.4	
KF0410-2M-03				5.75	0.106	5400	0.04	0.96	1.0	24.4	
KF0410-2L-03				4.37	0.067	4200	0.03	0.72	0.8	19.9	

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

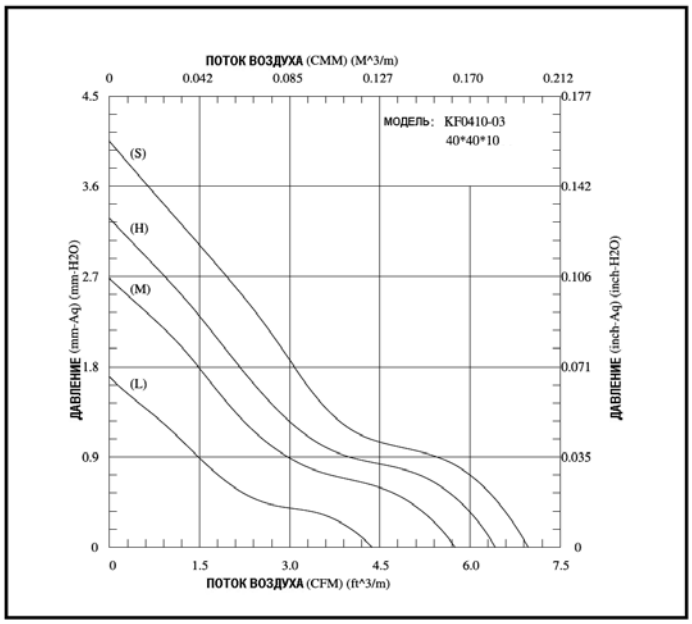

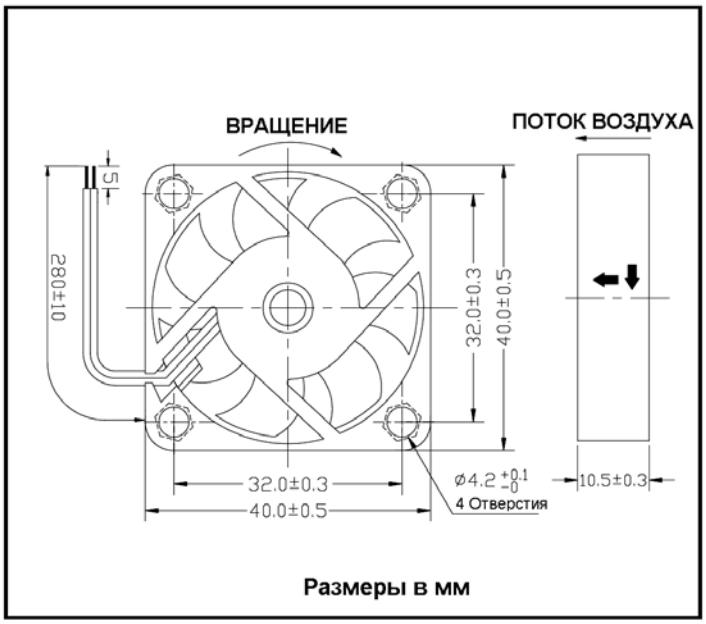

Парт Номер

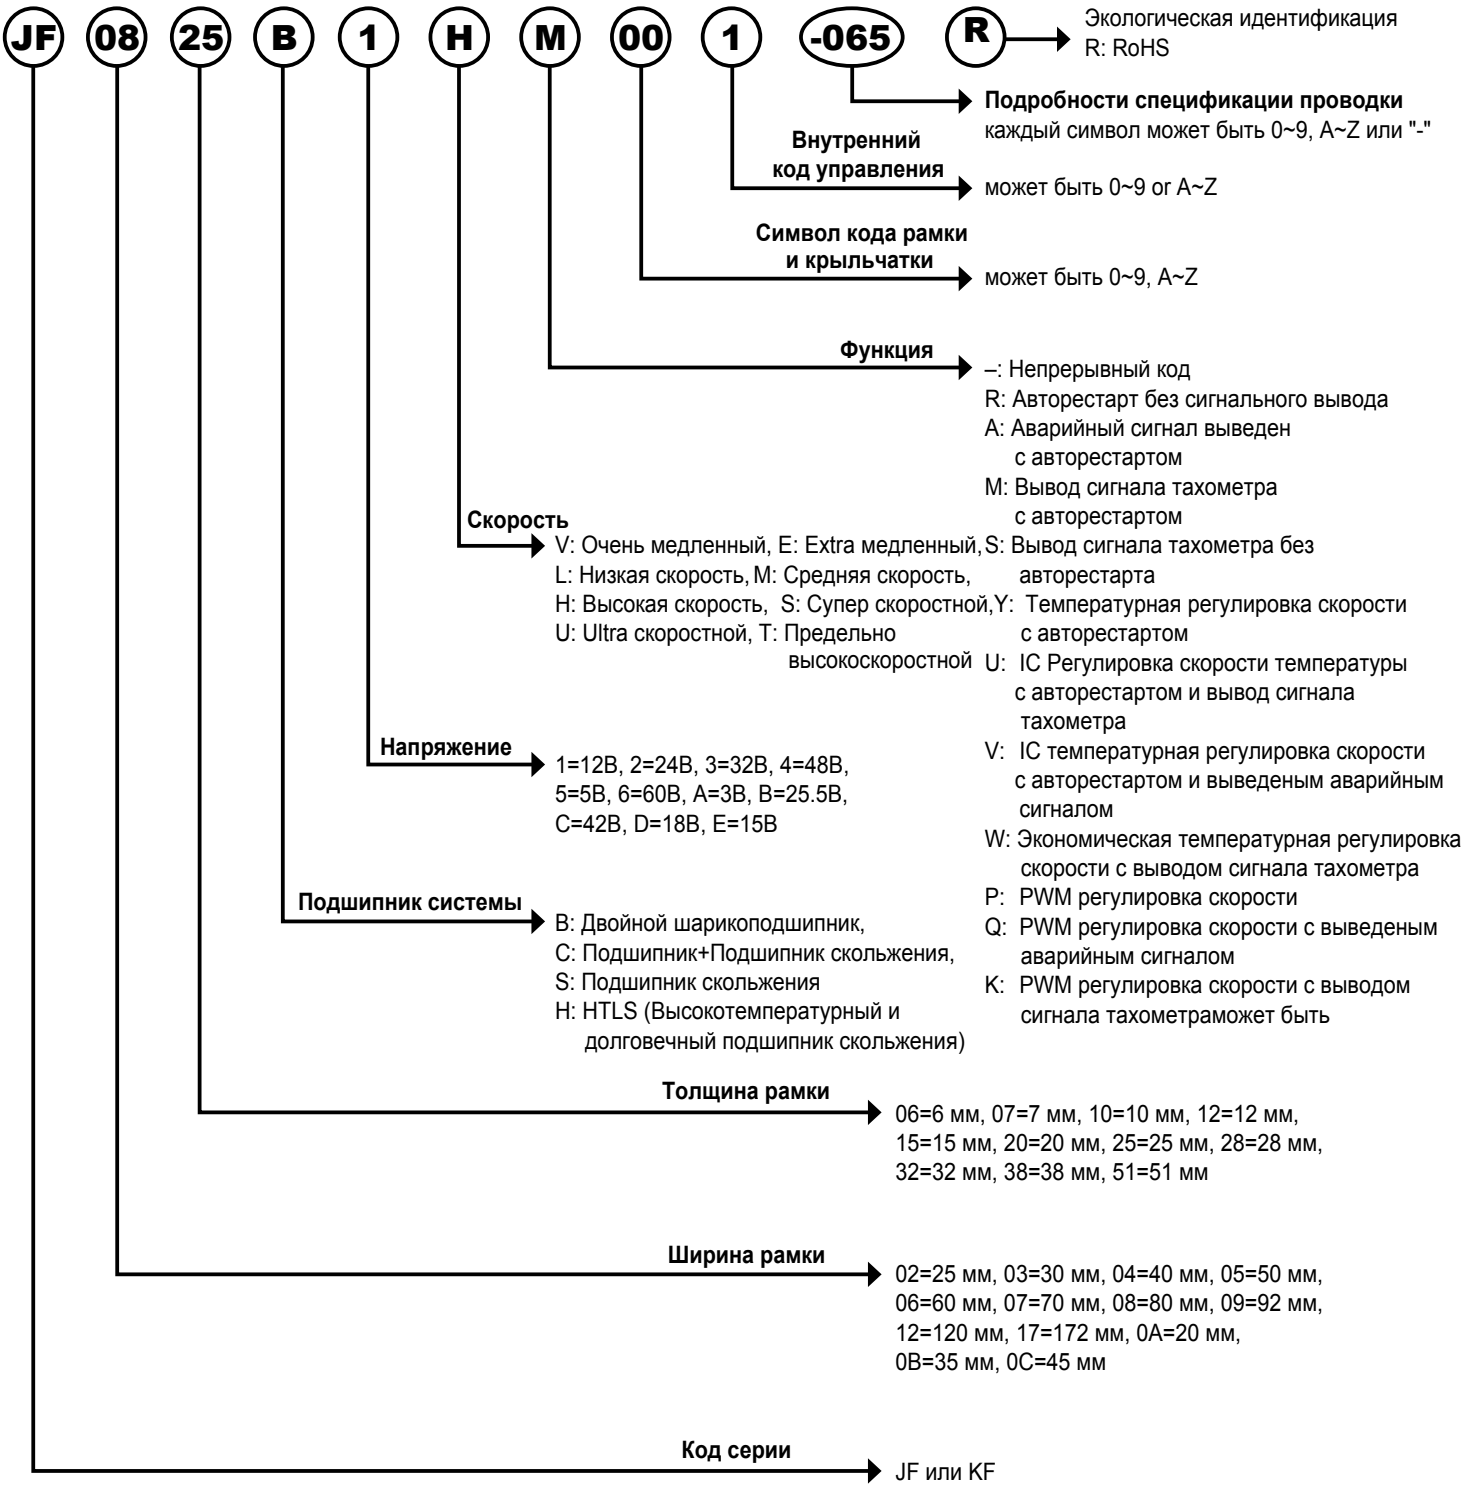
JF
08
25
B
1
H
M
00
1
-065
R
Экологическая идентификация
R: RoHS
Подробности спецификации проводки
каждый символ может быть 0~9, A~Z или "-"
Внутренний код управления
может быть 0~9 or A~Z
Символ кода рамки и крыльчатки
может быть 0~9, A~Z
Функция
–: Непрерывный код
R: Авторестарт без сигнального вывода
A: Аварийный сигнал выведен с авторестартом
M: Вывод сигнала тахометра с авторестартом
S: Вывод сигнала тахометра без авторестарта
Y: Температурная регулировка скорости с авторестартом
U: IC Регулировка скорости температуры с авторестартом и вывод сигнала тахометра
V: IC температурная регулировка скорости с авторестартом и выведеным аварийным сигналом
W: Экономическая температурная регулировка скорости с выводом сигнала тахометра
P: PWM регулировка скорости
Q: PWM регулировка скорости с выведеным аварийным сигналом
K: PWM регулировка скорости с выводом сигнала тахометраможет быть
Скорость
V: Очень медленный, E: Extra медленный,
L: Низкая скорость, M: Средняя скорость,
H: Высокая скорость, S: Супер скоростной,
U: Ultra скоростной, T: Предельно высокоскоростной
Напряжение
1=12В, 2=24В, 3=32В, 4=48В,
5=5В, 6=60В, A=3В, B=25.5В,
C=42В, D=18В, E=15В
Подшипник системы
B: Двойной шарикоподшипник,
C: Подшипник+Подшипник скольжения,
S: Подшипник скольжения
H: HTLS (Высокотемпературный и долговечный подшипник скольжения)
Толщина рамки
06=6 мм, 07=7 мм, 10=10 мм, 12=12 мм,
15=15 мм, 20=20 мм, 25=25 мм, 28=28 мм,
32=32 мм, 38=38 мм, 51=51 мм
Ширина рамки
02=25 мм, 03=30 мм, 04=40 мм, 05=50 мм,
06=60 мм, 07=70 мм, 08=80 мм, 09=92 мм,
12=120 мм, 17=172 мм, 0A=20 мм,
0B=35 мм, 0C=45 мм
Код серии
JF или KF