



КНОПКИ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ GQ10-GQ30

Кнопки антивандальные серии GQ предназначены для коммутации цепей питания, сигнализации, управления и т.п. с напряжением до 250 В и силой тока до 5 А. Кнопки применяются в местах с повышенными требованиями к прочности, износостойкости и классу защиты коммутационного оборудования. Фиксация кнопок в корпусах оборудования осуществляется с помощью резьбового соединения в отверстиях диаметром от 10 мм (GQ10) до 30 мм (GQ30). Для различных условий эксплуатации применяются кнопки серии GQ с фиксацией состояния включения/отключения или без фиксации. Варианты исполнения: без подсветки, с точечной или кольцевой подсветкой выбранного из предлагаемого перечня цвета. Схема коммутации кнопок GQ от 10 до 19 типоразмера ON-OFF; от 22 до 30 – ON-OFF+OFF-ON. Материал корпуса – никелированная латунь.

Примеры продукции

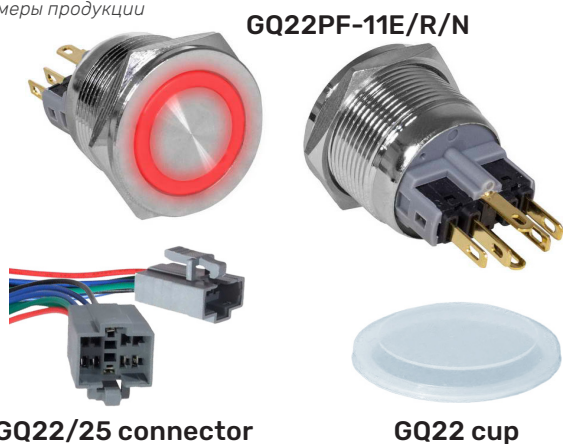

Типы индикации

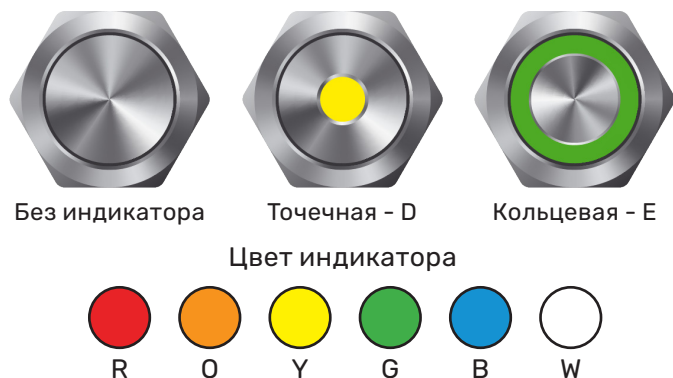

Форма кнопок

Форма	Вид	Кнопка	Кольцо
B		купол	конус
F		плоская	конус
H		выступающая	конус
PF		плоская	прямое
PH		выступающая	прямое

Технические характеристики

Максимальное коммутируемое напряжение	250 В
Максимальный ток	5 А
Контактное сопротивление, не более	50 мОм
Сопротивление изоляции, не менее	1500 МОм
Напряжение питания подсветки	12 В
Количество циклов коммутации, не менее	50000
Ресурс работы светодиода, не менее	40000 часов
Диапазон рабочих температур	-25 ... +55 °C

Условные обозначения

GQ22PF-11ZD/R/N	Корпус - никелированная латунь
	Цвет индикатора:
	R – красный
	O – оранжевый
	Y – жёлтый
	G – зелёный
	B – синий
	W – белый
	Форма индикатора:
	D – точечная
	E – кольцевая
	Фиксатор:
	нет обозначения – без фиксации
	Z – с фиксацией
	Контакты:
	1 пара – нормально-замкнутая
	1 пара – нормально-разомкнутая
	Форма кнопки: B; F; H; PF; PH
	Типоразмер: 10; 12; 16; 19; 22; 25; 28; 30
	Серия кнопки
Типы контактов: J – тип контактов Pin	
JL – Pin удлинённые	
GQ10/GQ16/GQ22/GQ25/GQ30 без обозн. – Pin	
GQ12/GQ19 без обозн. – под винт	

Схемы коммутации и индикации

GQ10/12/16/19	GQ22/25/28/30	Подсветка